




1. Producto.

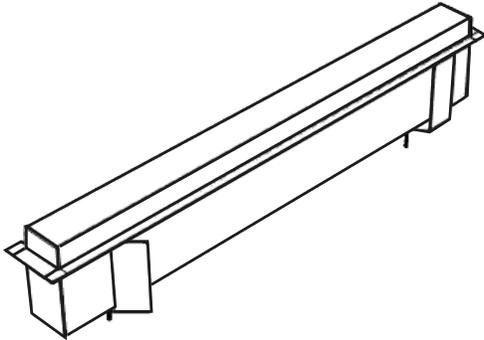


2. Retirar el difusor oprimiendo levemente y halando hacia fuera.

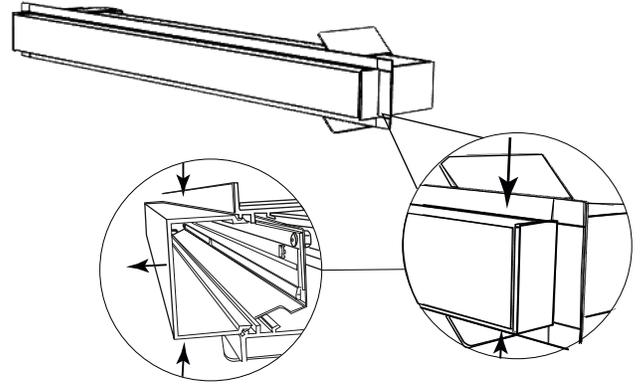

3. Retirar el reflector deslizando una tarjeta y halando.


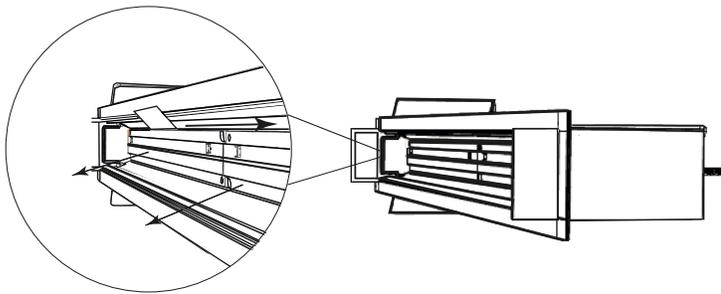


4. Realizar perforación en cielo raso o lugar de instalación de 585mm x 61mm

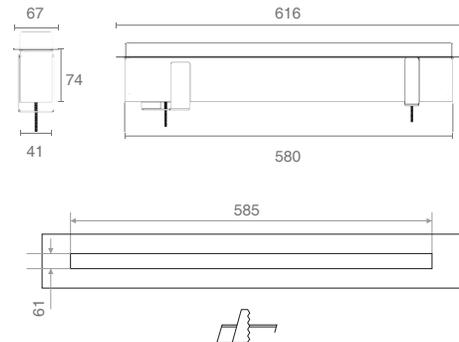


5. Introduzca en el perfil por el orificio cercano a la clema, los cables de la Red Eléctrica y conecte a la clema.


Cielo Raso  
Base Lamp.

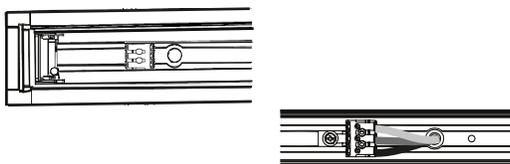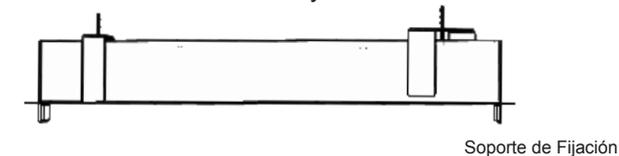


6. introduzca la luminaria en la perforación en el cielo raso.

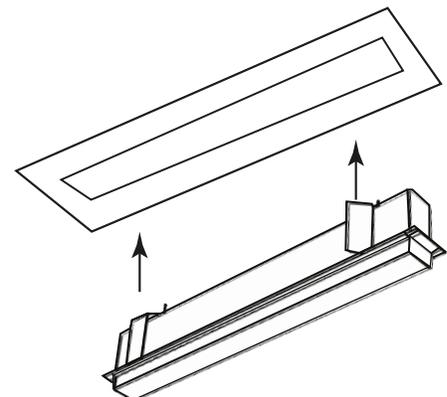


7. Ajustar el Tornillo para hacer girar y sujetar los Soportes

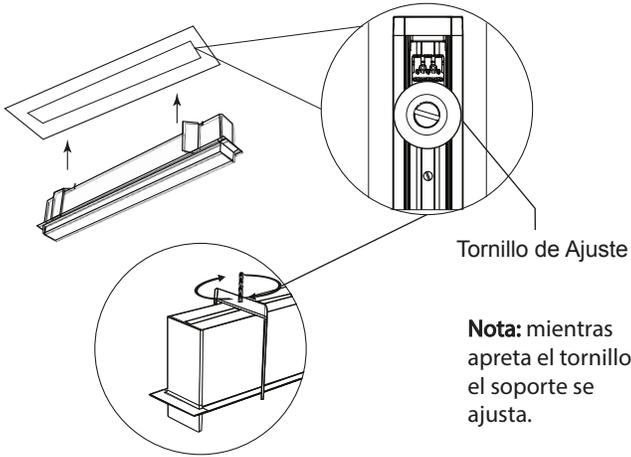

8. Ingrese el reflector a la luminaria haciendo presión y este debe quedar encajado con la base de la luminaria.

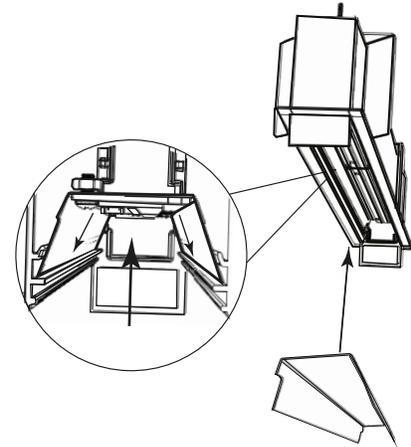

9. Instalar el difusor en el perfil de la luminaria ya instalado.

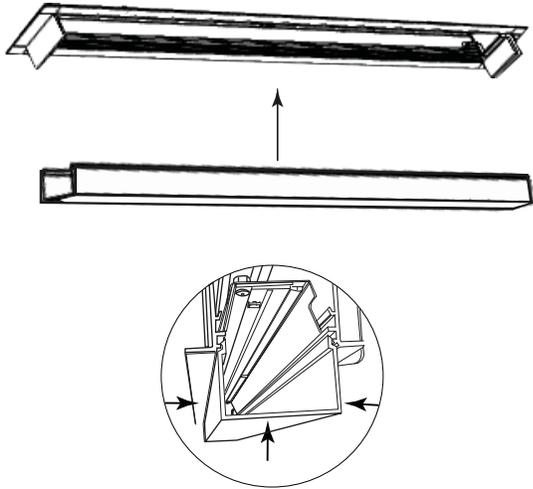

10. Producto instalado.



## RECOMENDACIONES

- Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificaciones técnicas del producto.
- Antes de realizar cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.
- Manipule la luminaria y el equipo eléctrico con guantes.
- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más eficientes.
- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y material abrasivo.