



PRODUCTO

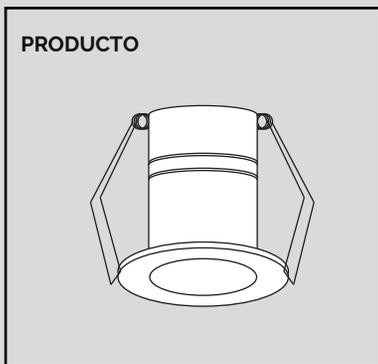

1. Realizar en el techo falso una perforación de 38 mm de diametro



2. Saque el cable de poder por el orificio



RECOMENDACIONES

- Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificaciones técnicas del producto.


- Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.

- Manipule la luminaria y el equipo eléctrico con guantes.


- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más eficientes.

- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y material abrasivo.


3. Realice la conexión del driver al cable de poder utilizando conectores 3M conecte en donde corresponda Fase y Neutro.

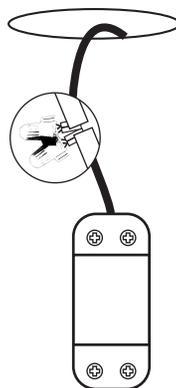

4. Ingrese el driver por el orificio y conecte el conector macho del driver con el conector hembra de la luminaria.

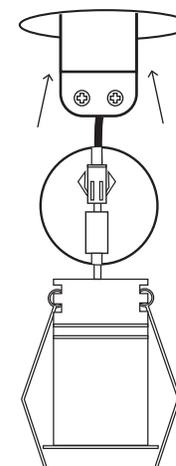

5. Coloque la luminaria en la abertura, levantando los resortes de sujeción, de manera tal que quede en posición vertical.

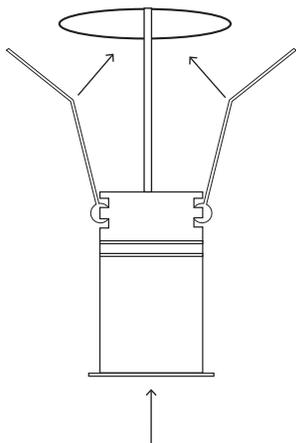

6. Luminaria instalada.

