




## PRODUCTO

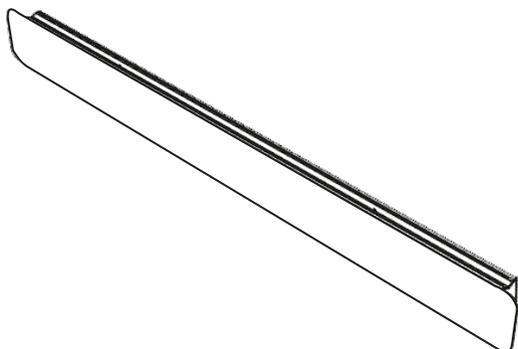


1. Retire las tapas de la luminaria y los tornillos de la parte superior (tenga en cuenta el gráfico)

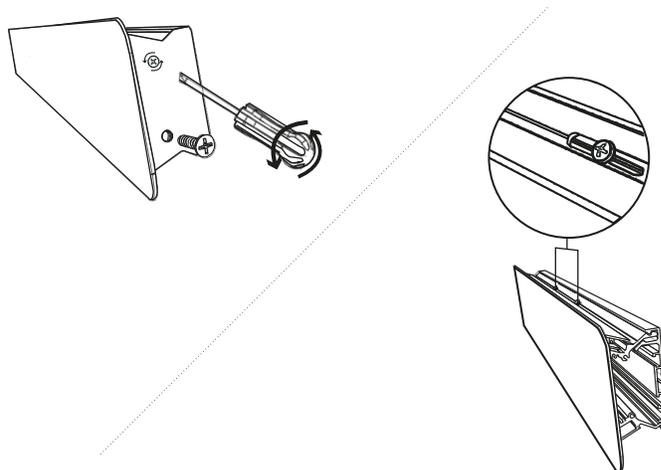



2. Retire el soporte del cuerpo de la luminaria halándolo desde la parte superior



3. Introduzca los cables de la fuente de energía por el "pasa cable siliconado" y realice su respectiva conexión a la clema

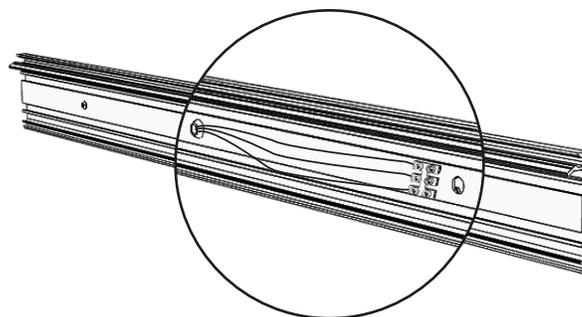


4. Realice los agujeros e instale el soporte a la pared.

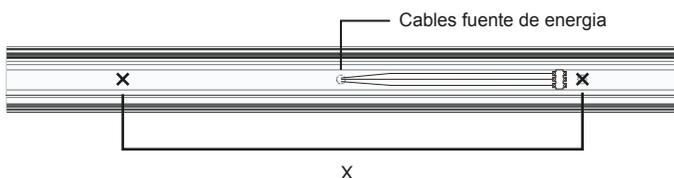


**Nota:** El costado corto del soporte siempre va en la parte de abajo.

5. Instale el cuerpo en el soporte, tenga en cuenta que debe colocar la parte que complementa el perfil ( observe el grafico )

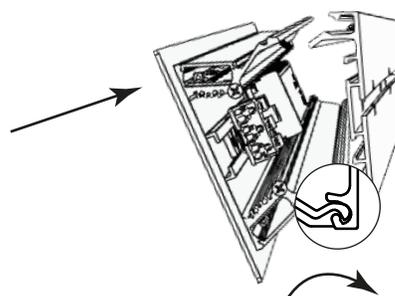


**Nota:** Una vez encajado el perfil empuje le cuerpo de la luminaria sobre el soporte el sonido de un "click" indica que la luminaria quedo asegurada y soportada.


6. Instale las tapas y el/los tornillos superiores y asegure

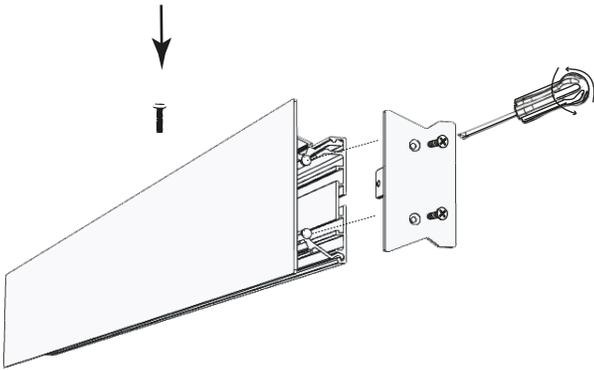

Producto instalado.

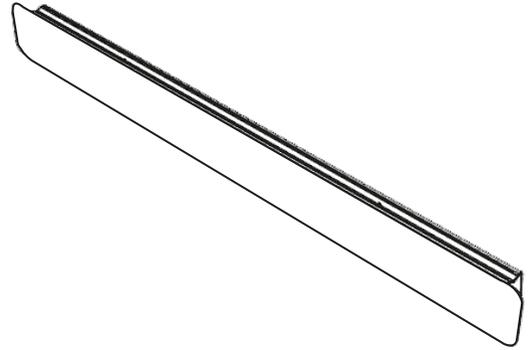

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

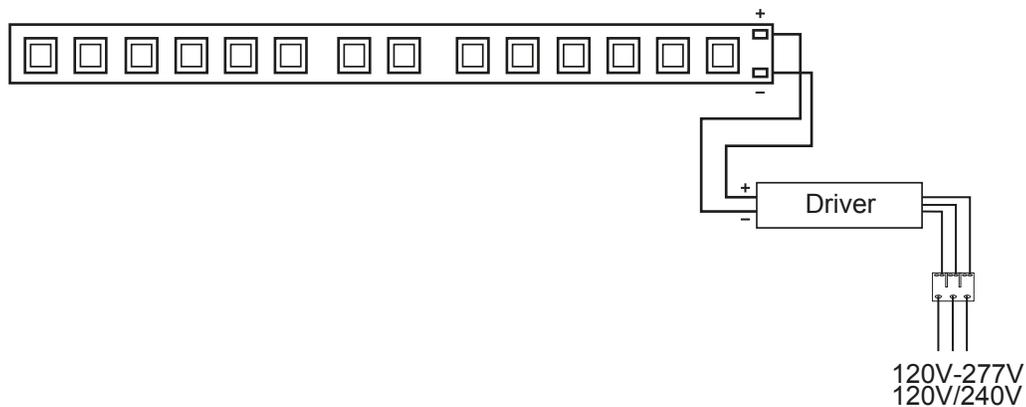

## RECOMENDACIONES

- Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificaciones técnicas del producto.
- Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.
- Manipule la luminaria y el equipo eléctrico con guantes.
- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más eficientes.
- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y material abrasivo.
- La luminaria cuenta con dos stickers (  ) tanto en el cuerpo como en el soporte indicando la dirección en la que se deben ubicar los perfiles