

Fecha de elaboración: 28/11/2016

## **PRODUCTO**




Este manual aplica para versión redonda y cuadrada.


1. Desmontar los tornillos que soportan el bafle de la luminaria.




2. Retirar el bafle de la luminaria.




3. Retirar el pin del bafle




4. Instalar en el bafle la bombilla y asegurarla con el pin




5. Instale el bafle en la luminaria y asegure con con los dos tormillos.




6. Realizar perforación en el cielo raso o lugar de instalación de 8 cm de diametro tanto para redonda como para cuadra-




7. Alistar resortes de la luminaria para empotrar.




8. Conectar a socket y empotrar.

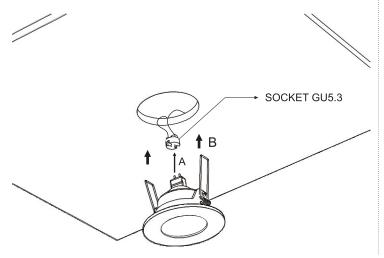



9. Producto instalado.

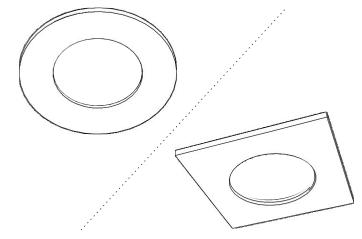

## PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA TENER EN CUENTA.



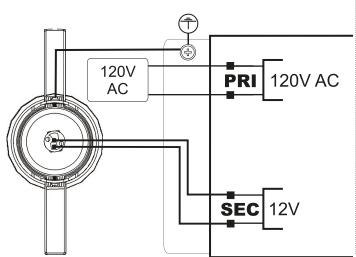

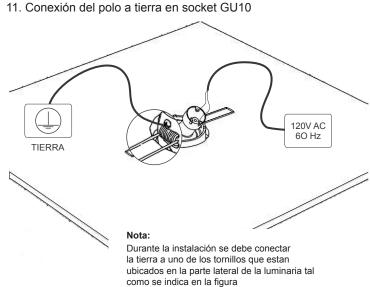

## **RECOMENDACIONES**

- ✓ Ver características da la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificación técnica del producto
- ✓ Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.
- Evitar instalar el equipo eléctrico en lugares totalmente cerrados, preferiblemente debe tener una fuente de ventilación, sobre techo de madera colocar sobre una baldosa, para evitar que se queme la madera.
- ✓ Cuando se realice el cambio de una bombilla que ha llegado al final de su vida útil, se debe reemplazar por una bombilla de marca reconocida.
- y Si se conecta dos o mas bombillas a un mismo transformador verificar que estos no sobrepasen la potencia indicada en el mismo transforamdor.
- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados mas efectivos.
- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y materiales abrasivos.