


MINI TITANIA LED DC




RECOMENDACIONES


- Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificaciones técnicas del producto.
- Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.
- Manipule la luminaria y el equipo eléctrico con guantes.
- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más eficientes.
- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y material abrasivo.

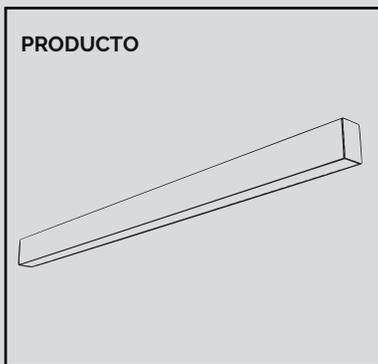

1. Seleccionar el tipo de instalacion que necesita.

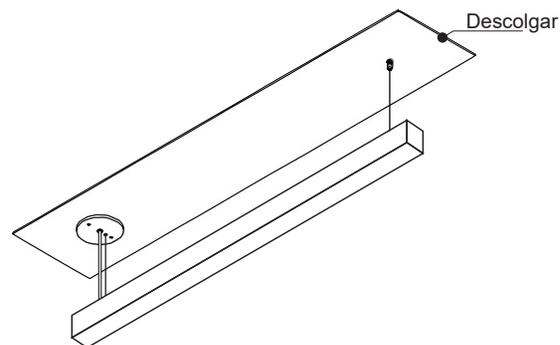


2. Instalar los chazos según el Plano de Referencia.

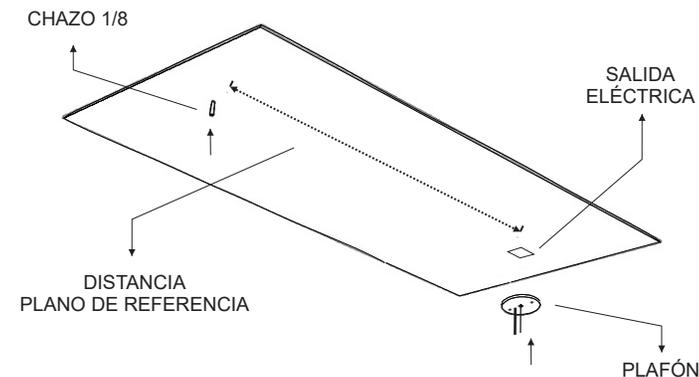


NOTA: Instalar el Plafón del kit de Suspensión en la caja Octagonal o salida Eléctrica de la placa.


3. kit Suspencion

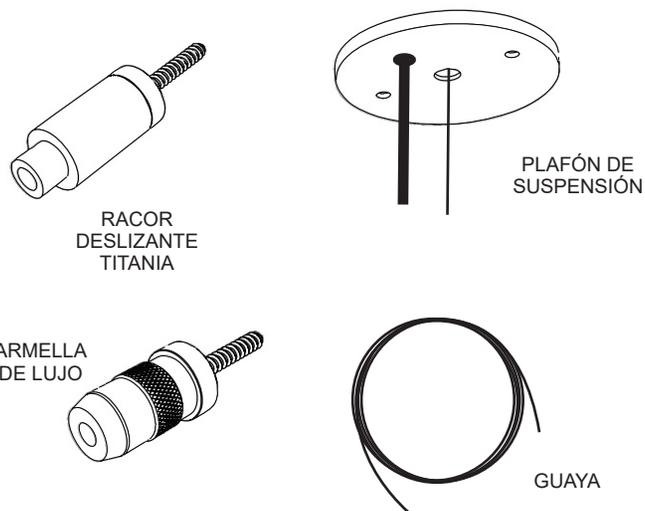

4. Desensable la Armella de lujo

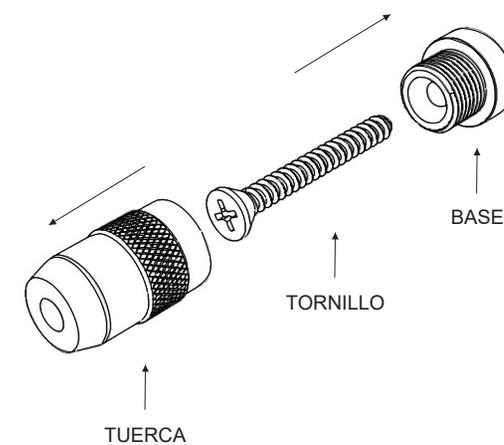


5. Instalar la Base y los tornillos en los respectivos chazos

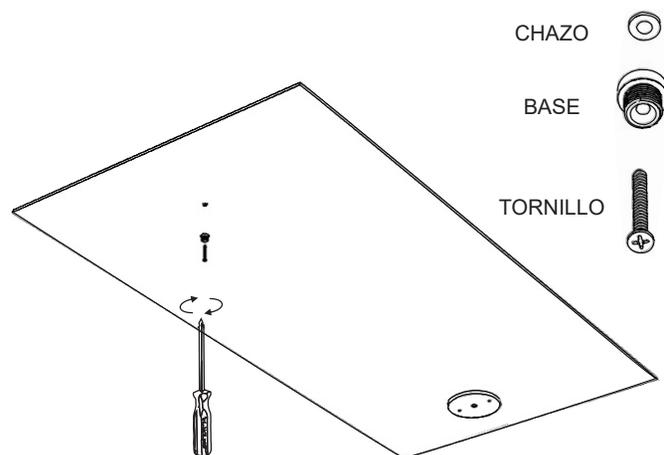


6. Ensamblar la guaya en la tuerca.



7. Ensamblar tuerca en la base atornillada.

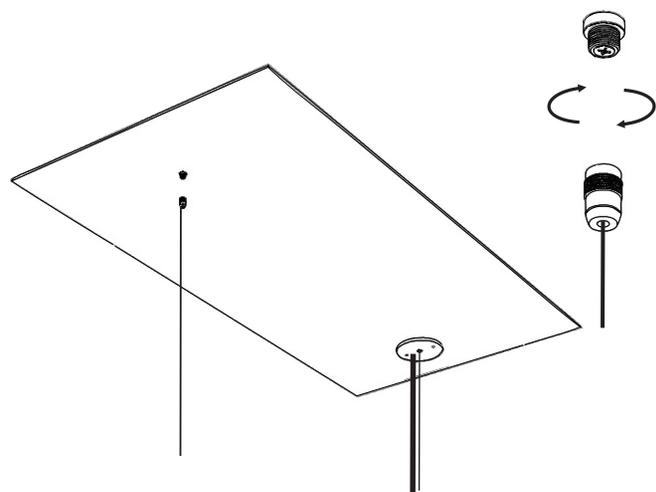


8. Desmontar la tapa lateral de la luminaria utilizando la llave bristol

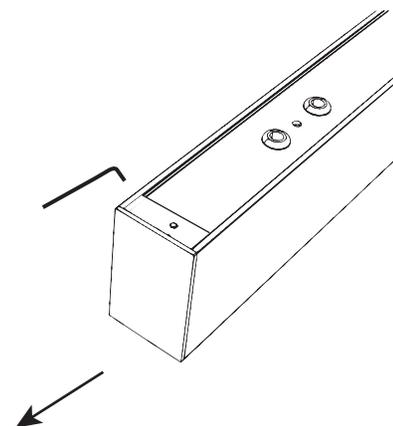


DESCOLGAR


9. Instale los soportes Mini Titania en el perfil y asegure con llave bristol

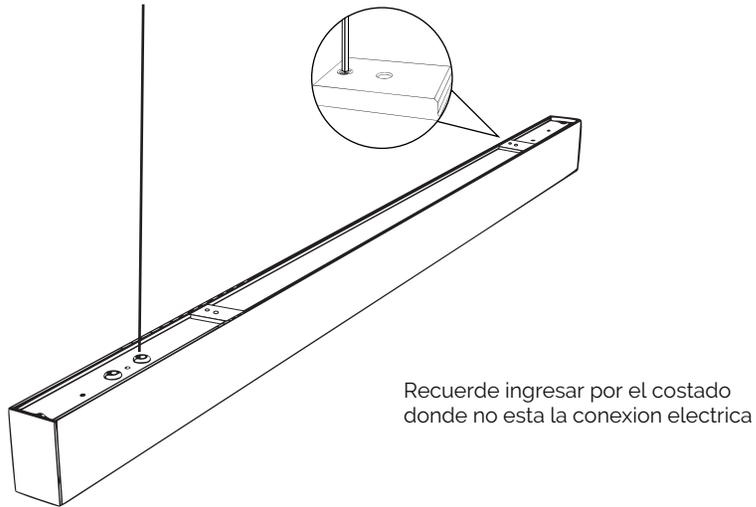


10. Monte la tapa en la luminaria y asegure el tornillo bristol

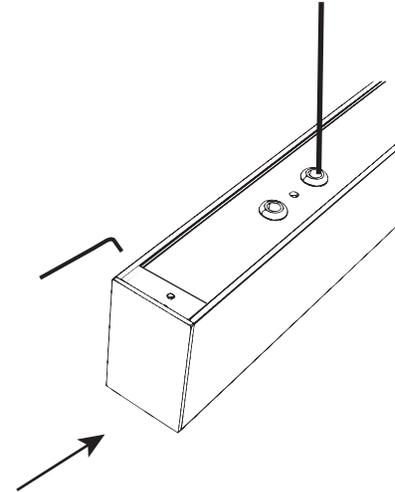


11. Atornillar la base del racor deslizante Titania en el soporte y asegure este con el tornillo racor.

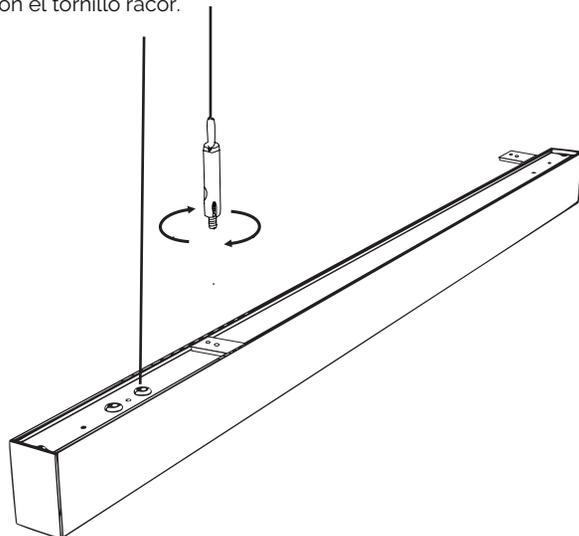

12. Manejando los dispositivos del racor, deslice la guaya para nivelar la guaya.

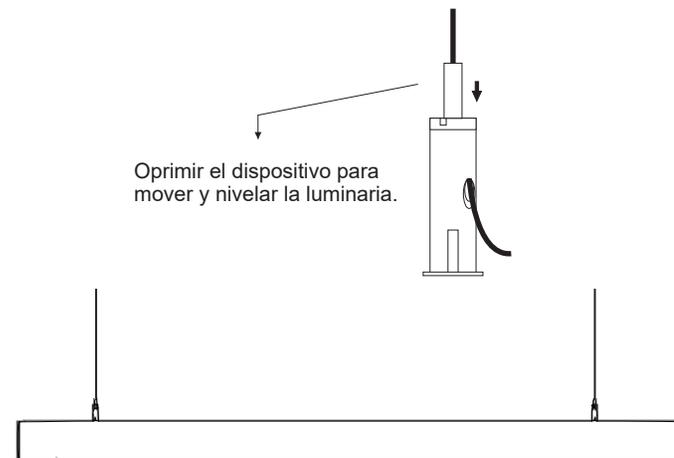

13. Producto instalado.

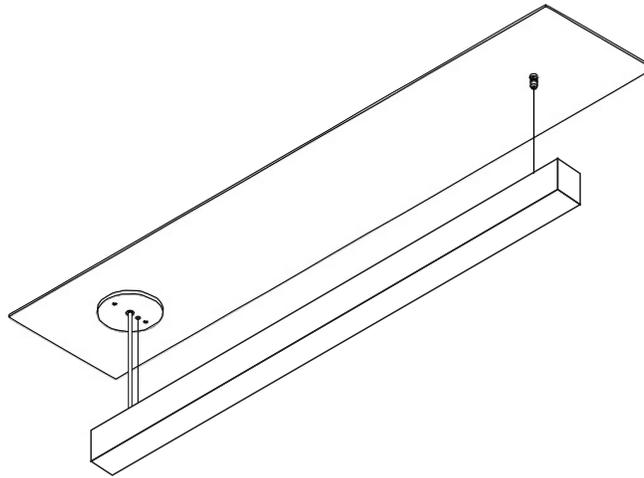


CONEXIÓN


Utilice conectores 3M o Wago



UNION

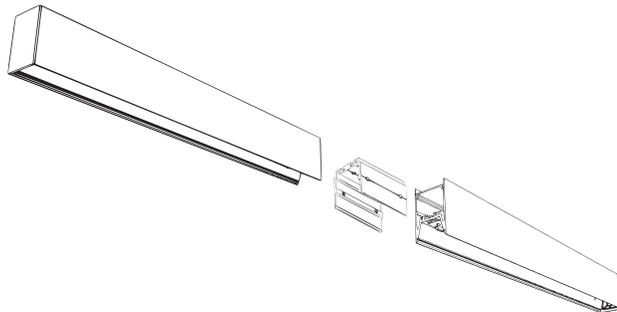

Mini Titania Inicial final + Unión recta + Mini Titania Inicial final

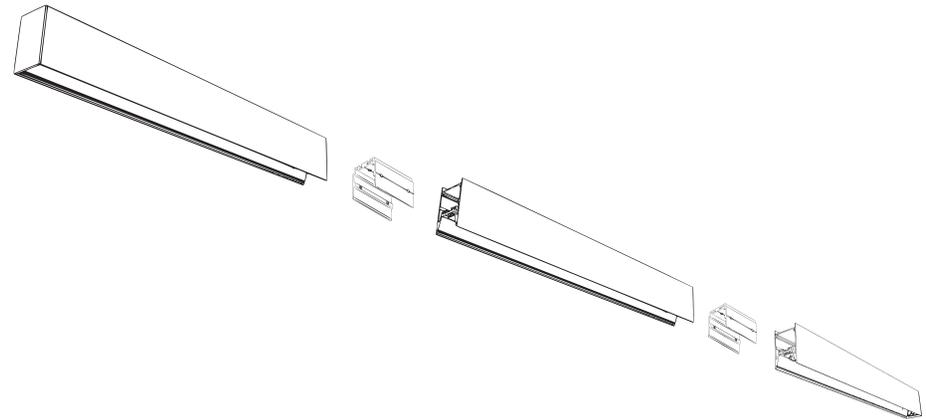

Mini Titania Inicial final + Unión recta + Mini Titania Intermedia + Unión recta + Mini Titania Inicial final