


MINI TITANIA LED SP

PRODUCTO

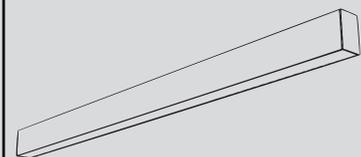


RECOMENDACIONES


- Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificaciones técnicas del producto.
- Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.
- Manipule la luminaria y el equipo eléctrico con guantes.
- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más eficientes.
- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y material abrasivo.




1. Seleccionar el tipo de instalacion que necesita.

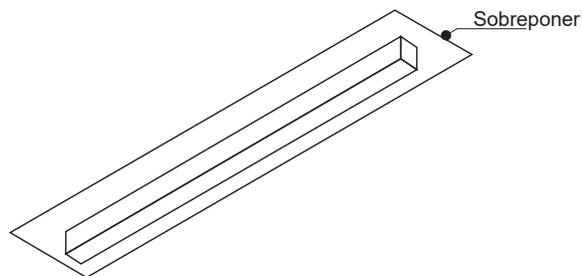


2. Desmontar el difusor utilizando una tarjeta por uno de los bordes y despues retirar el difusor.

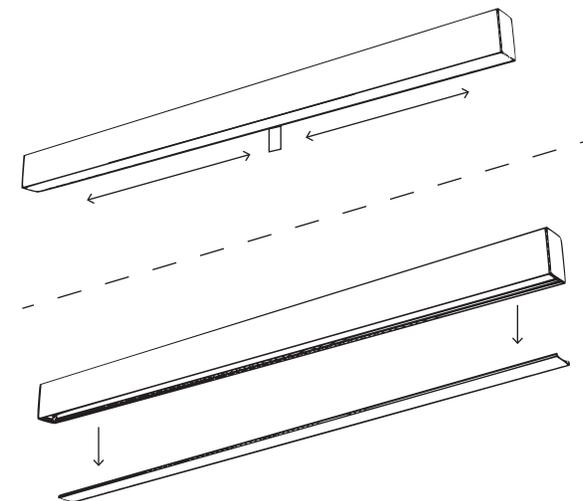


3. Desmonte el perfil reflector utilizando destornillador pala y aflojandolo suavente del disipador por las pestañas.

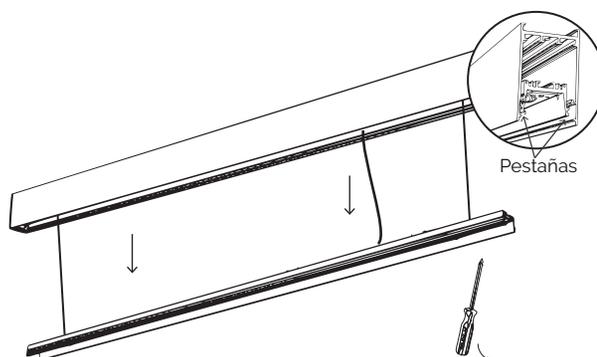


4. Instalar los chazos según el Plano de Referencia.

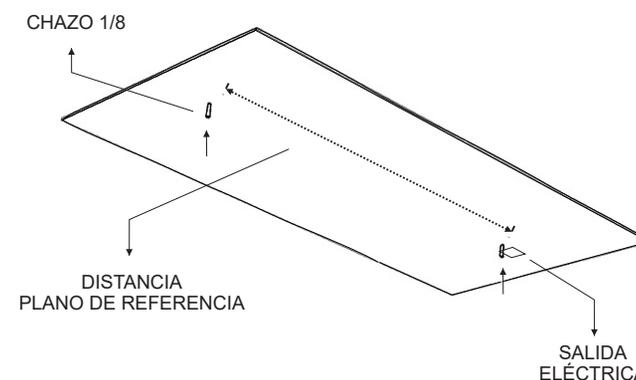


5. Conecte el cable de poder con el cable de la luminaria, utilizando conector 3M

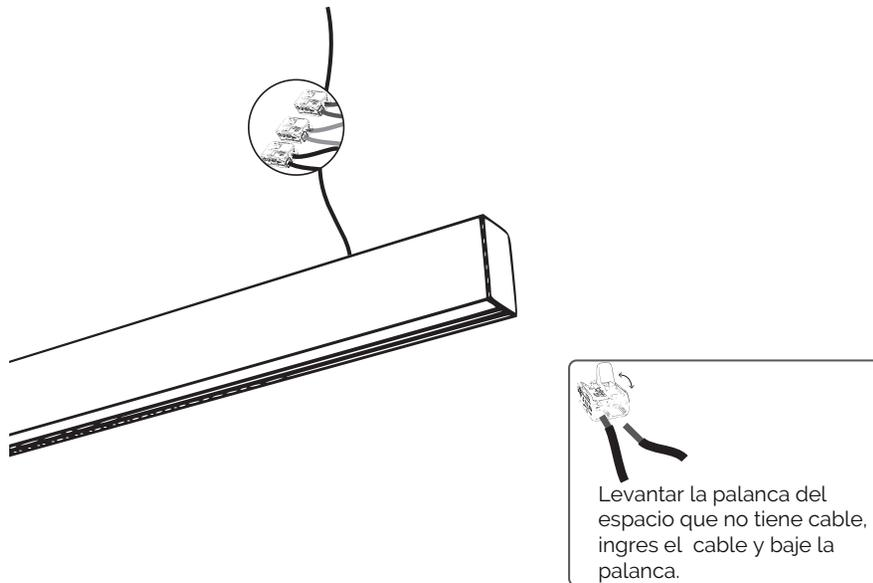


6. Guarde el cable en la caja u orificio que hay en el techo y asegure los dos tornillos de la luminaria al techo

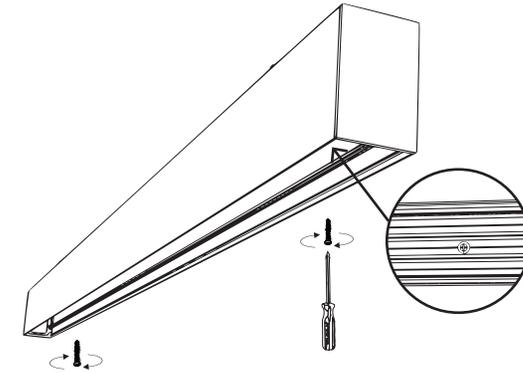

7. Coloque el perfil reflector asegurandolo de las pestañas.



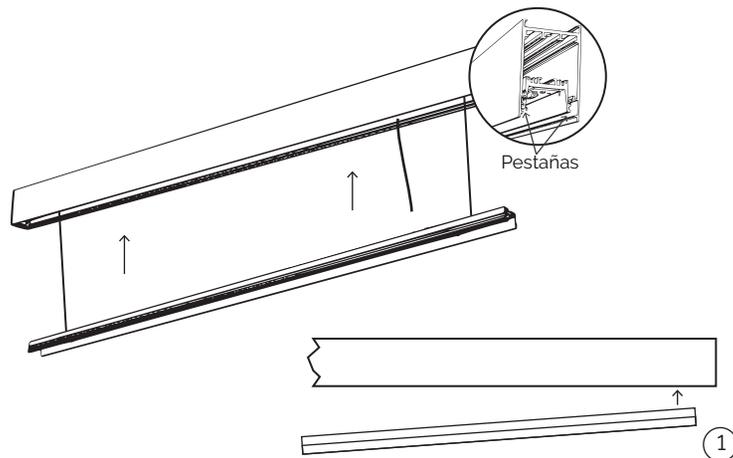


8. Instale el difusor entrando primero un pestaña y en el otro costado, hacer una leve fuerza

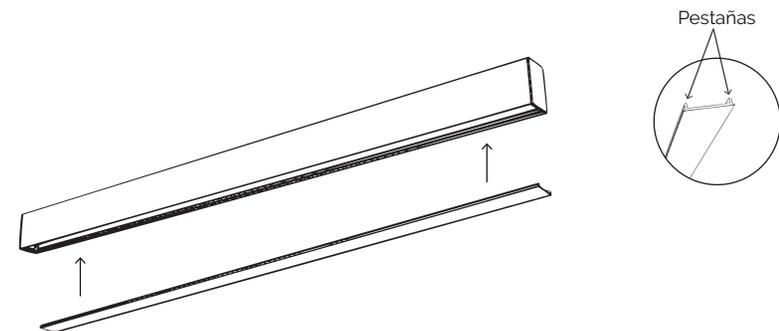


Nota: para ingresar el reflector se debe inclinar e ingresar primero por un costado y posteriormente por el otro.

9. Luminaria instalada.

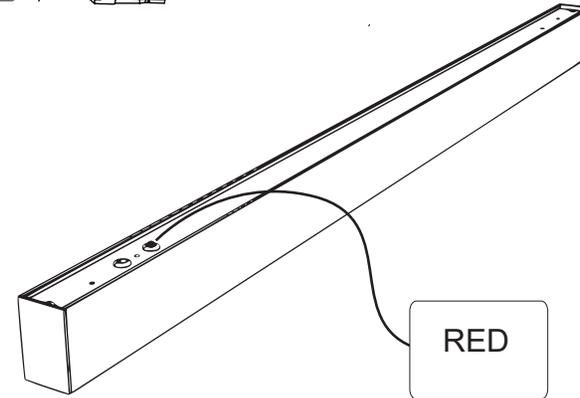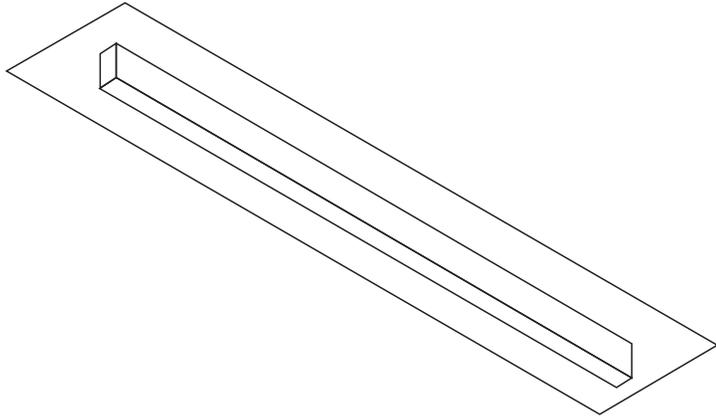


Realice la conexión eléctrica como indica el paso 5

UNION

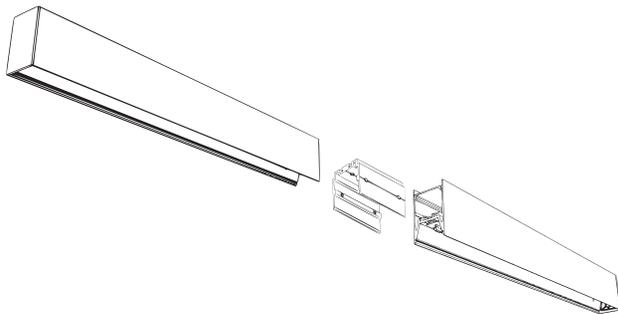

Mini Titania Inicial final + Unión recta + Mini Titania Inicial final

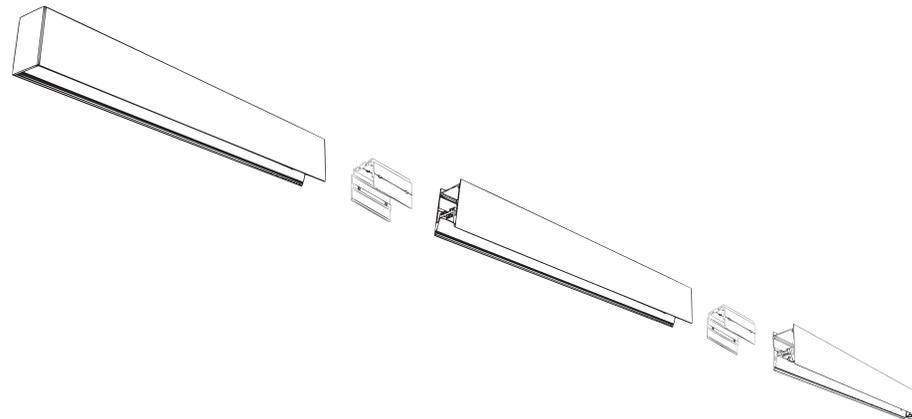

Mini Titania Inicial final + Unión recta + Mini Titania Intermedia + Unión recta + Mini Titania Inicial final