






**PRODUCTO**

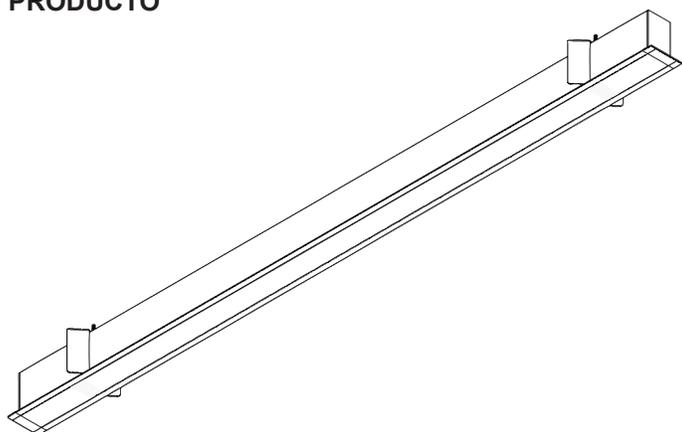


1. Retirar el difusor deslizando una tarjeta entre el borde de este y el chasis de la luminaria.

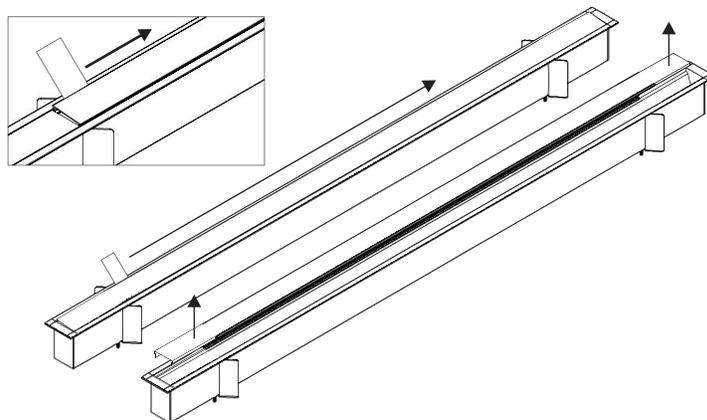


2. Retire el reflector de la luminaria empujando levemente primero uno de los costados y posteriormente el otro hacia el fondo.

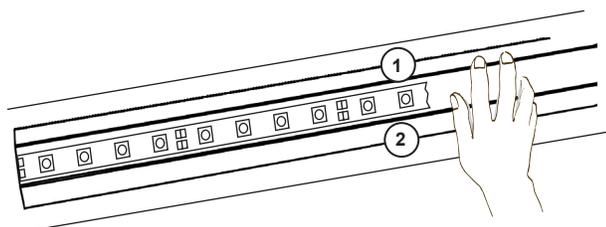


3. Realizar perforación en cielo raso o lugar de instalación. (tenga en cuenta los gráficos)

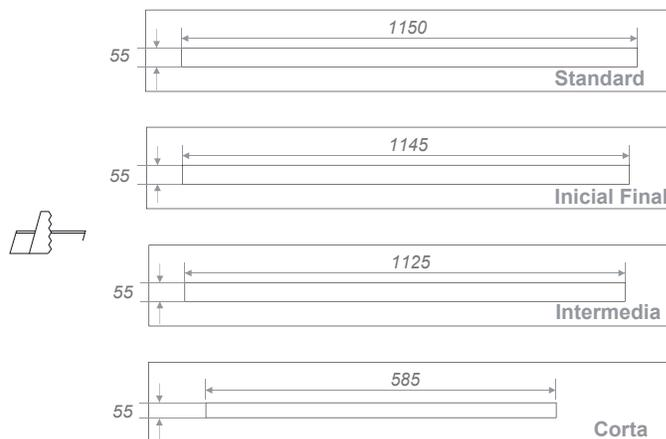


4. Introduzca en el perfil por el orificio cercano a la clema los cables de la Red Eléctrica y conecte a la clema, introduzca la luminaria en la perforación en el cielo raso.

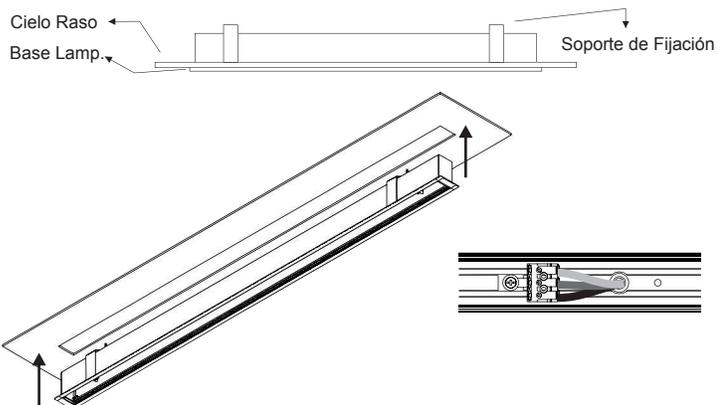


5. Ajustar el Tornillo para hacer girar y sujetar los Soportes de Fijación.

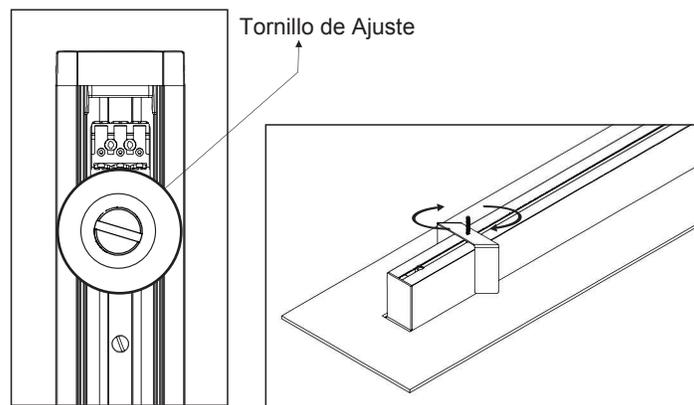


Nota: Los soportes de Fijación giraran parcialmente hasta quedar sujetos a la Luminaria, mientras el tornillo sigue girando para asegurarlas.

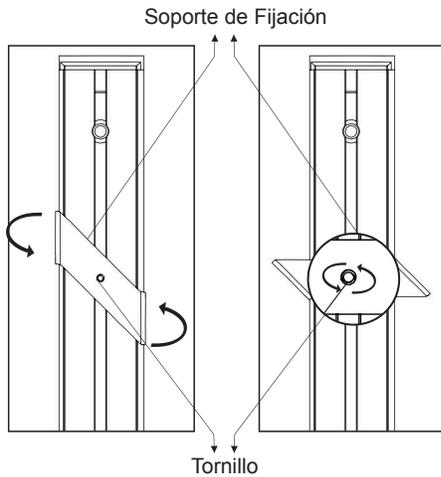


7. Ingrese el reflector a la luminaria y este debe quedar soportado en la segunda pestaña del perfil

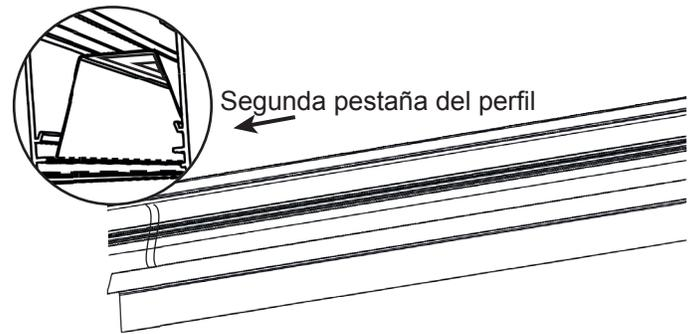

8. Instalar el difusor en el perfil de la luminaria ya instalado.

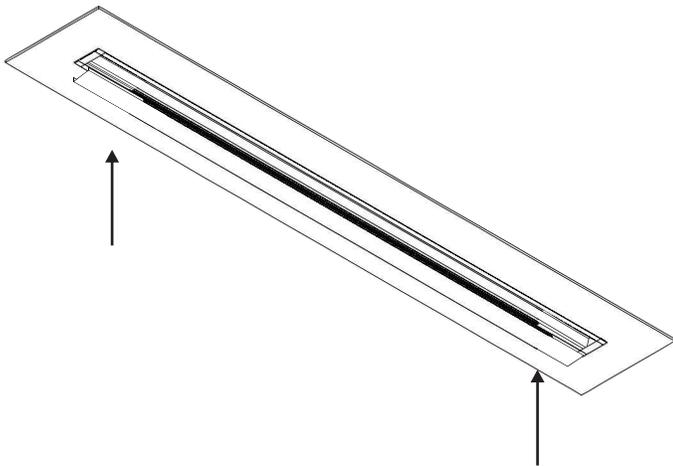


9. Producto instalado.

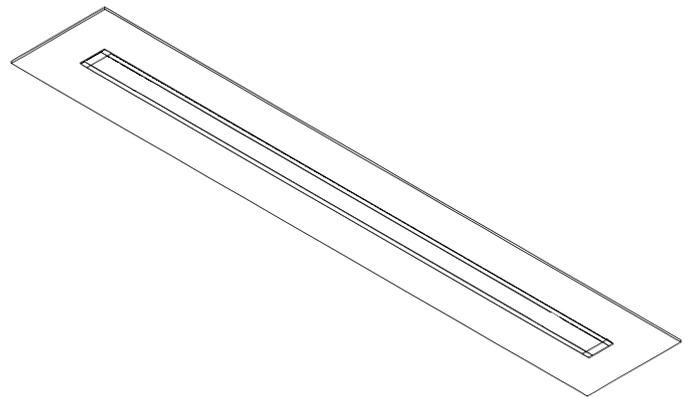


10. PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA TENER EN CUENTA.

Cablear de forma correcta la Red en la Clema.

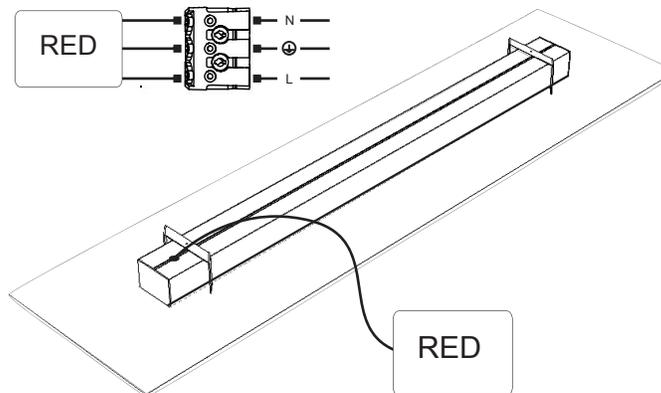


## INSTALACIÓN INICIAL/FINAL/INTERMEDIA


### UNIÓN LÁMPARA MINI TITANIA

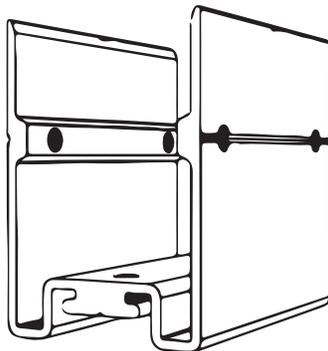


1. Encaje la UNIÓN LÁMPARA MINI TITANIA entre los dos extremos de la luminaria

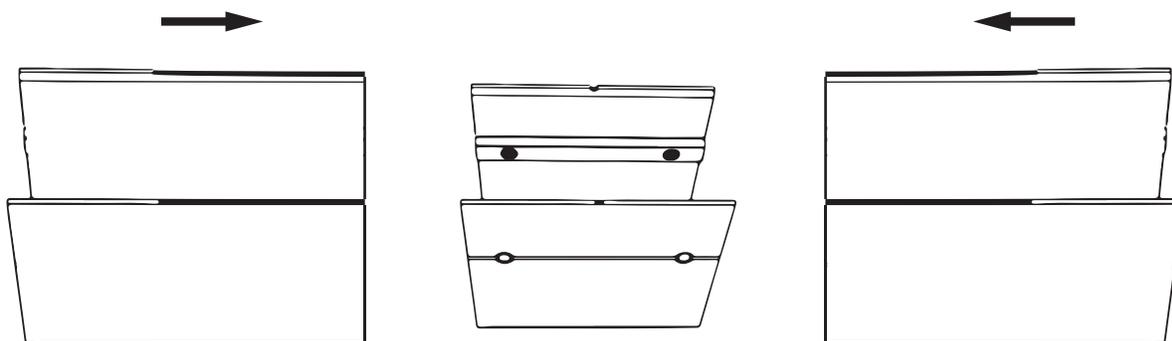


2. Tenga en cuenta las muescas para la instalación (estas indican el centro de la unión)

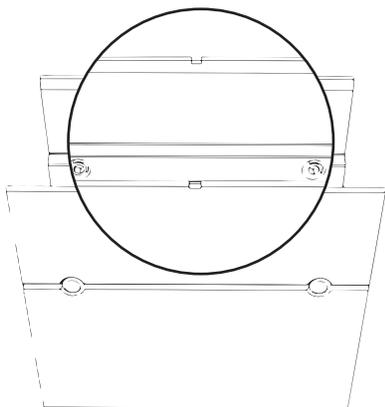

3. Una vez encajados los extremos. Asegure los tornillos prisioneros BSC 3/16 X 3/16 (Tenga en cuenta el grafico)

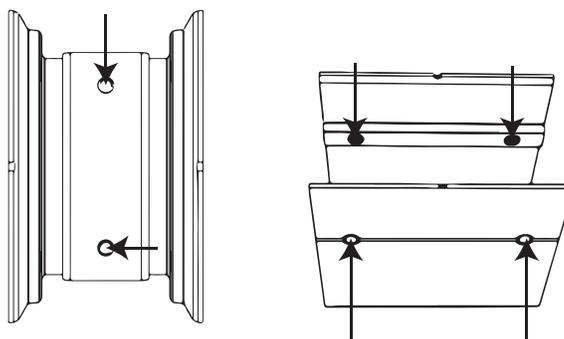

## 11. DIAGRAMA DE CONEXIÓN

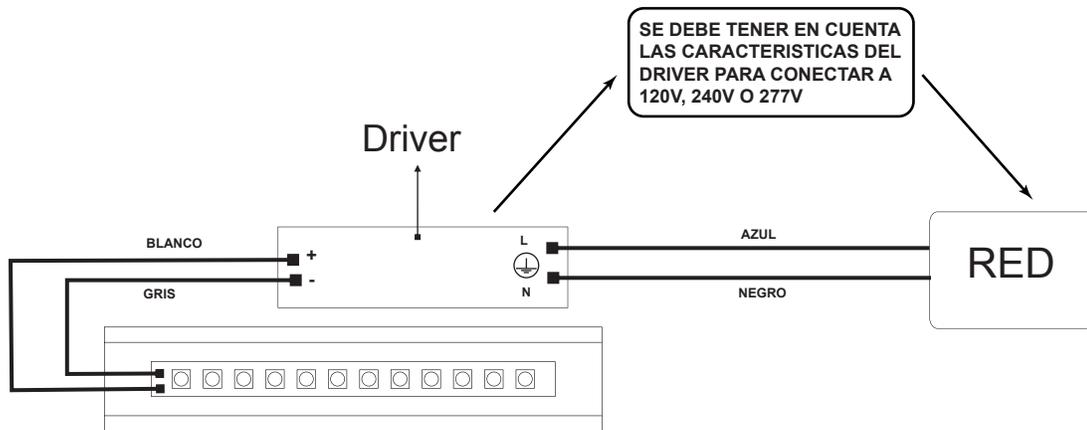

## RECOMENDACIONES

- Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.
- Una limpieza periódica de la luminaria permite que se mantenga su flujo luminoso.
- Es necesario tener un control del tiempo de vida útil del led ya que esto evitaría que los equipos fallen prematuramente.
- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más efectivos.
- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y materiales abrasivos.